

Подключение пользователя

Оглавление

Краткий обзор	2
Подключение пользователя	2

Краткий обзор

На начальной стадии работы администратор проводит регистрацию своей организации и указывает систему, с которой будет работать. В результате происходит создание базы данных, в которой зарегистрированная организация могла бы размещать данные функционирующей системы.

Кроме того, администратор вводит пользователей, которым он разрешает работать с системой и определяет права для их работы.

Но когда вся эта работа закончена, это еще не означает, что пользователи организации уже могут приступать к работе на своих компьютерах. Действительно, им нужно по крайней мере скачать сервис-браузер на свой компьютер и предъявить регистрационный код, который показывает, что этот пользователь - представитель данной организации, которая имеет возможность работать с данной системой.

Подключение пользователя

Итак, прежде всего нужно скачать на свой компьютер сервис-браузер. Сервис-браузер – это всего лишь каталог небольшого размера. Поэтому администратор организации может разместить его в обще доступном месте и каждый пользователь сможет его скачать на свой компьютер. Отметим, что сервис-браузер не требует установки, то есть представляет собой портативную (portable) систему.

Сервис-браузер можно также скачать из Интернета. Для этого нужно войти на сайт <https://finip.ru/> и перейти на страницу «Скачать» (рис.1).

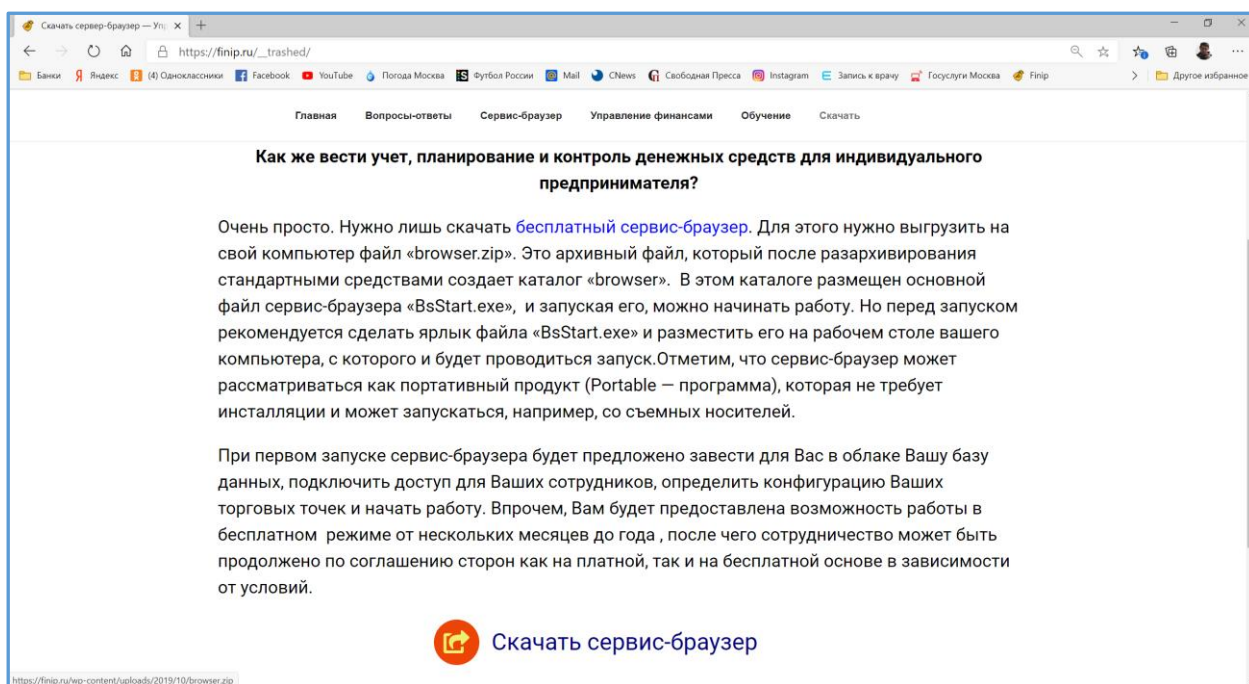


Рис. 1. Скачивание сервис-браузера с сайта <https://finip.ru/>

Далее нужно нажать на круглую иконку на строке «Скачать сервис-браузер» и убедиться, что скачивание произошло (рис.2).

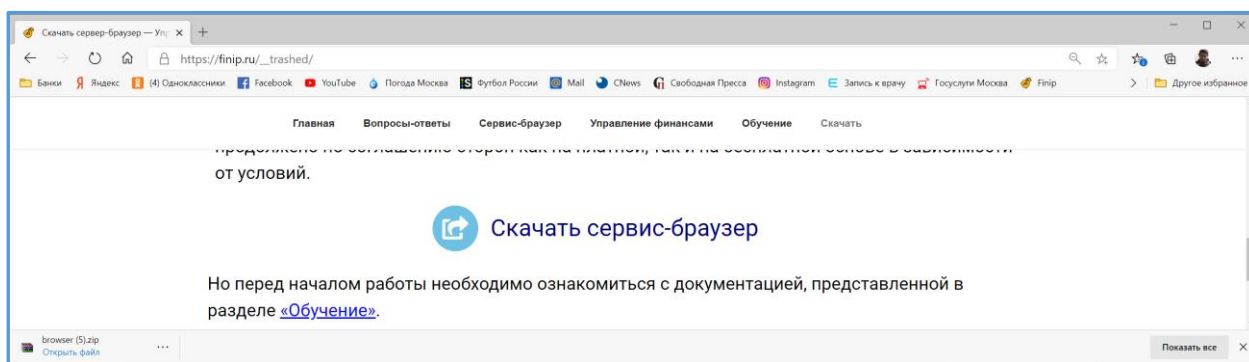


Рис. 2. Сервис-браузер скачан

Каждый браузер по-своему показывает завершение скачивания браузера. У нас, например, браузер MS Edge в левом нижнем углу дает имя файла и ссылку «Открыть файл». Нажимаем на эту ссылку и получаем следующее (рис.3). Но при этом у вас должна быть установлена программа разархивирования.

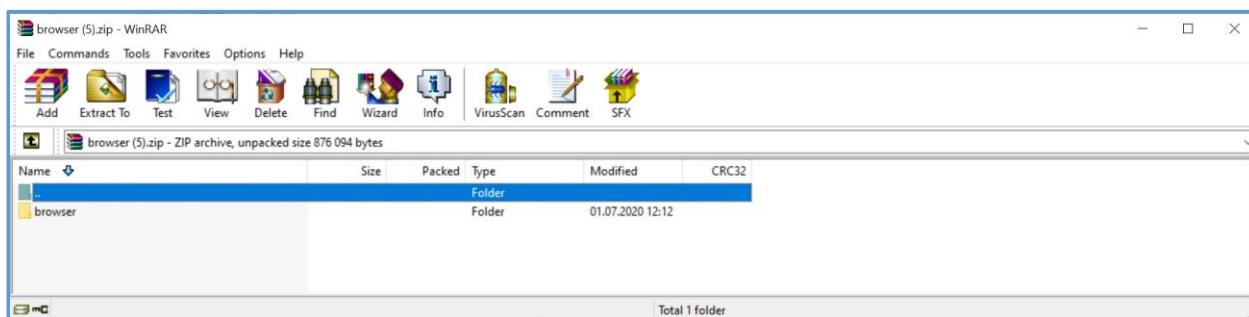


Рис. 3. Программа разархивирования

Далее нужно перетащить каталог «browser» в проводник на диск C (рис.4).

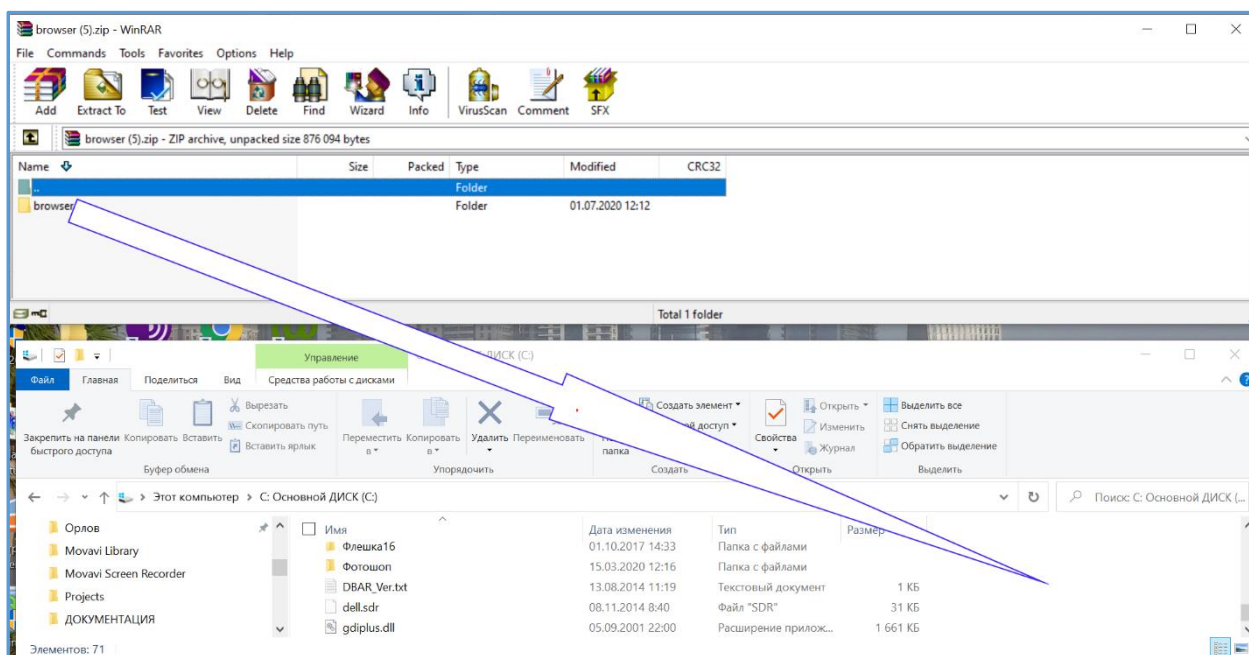


Рис. 4. Каталог разархивируется и перемещается на диск C

Естественно, что могут использоваться и другие способы разархивации. Теперь войдем в каталог «browser».

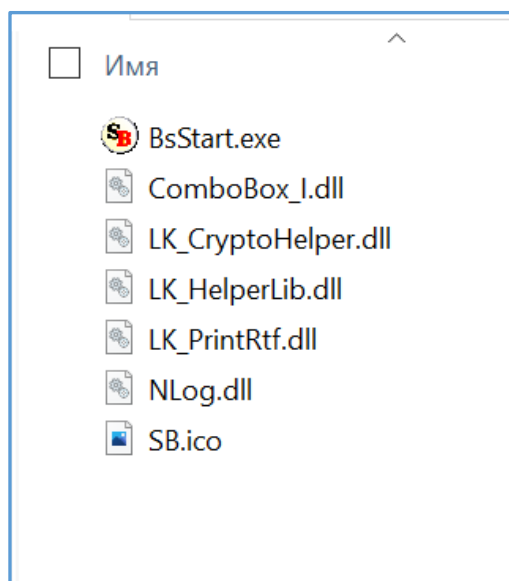


Рис. 5. Каталог «browser»

Из этого каталога можно запускать непосредственно файл BsStart.exe.

Но для удобства сделаем ярлык. Для этого достаточно установить курсор на строку BsStart.exe, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Создать ярлык». После того, как ярлык создан, достаточно перетащить его на рабочий стол. Если теперь вдевать двойной щелчок на этом ярлыке, то появится форма подключения пользователя (рис.6).

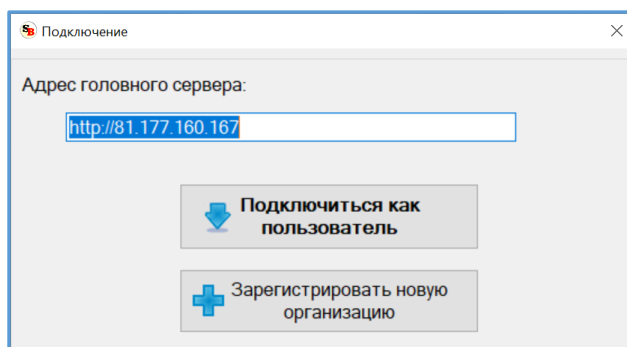


Рис. 6. Форма подключения пользователя

Так как организацию нам не нужно регистрировать, то достаточно нажать на кнопку «Подключиться как пользователь». И сразу же появится форма ввода регистрационного кода (рис.7).

Регистрационный код получен заранее администратором посредством электронного письма после регистрации организации и подключения ее к системе. Это значит, что всем пользователям, которые собираются работать с системой, администратор должен вручить регистрационный код, а также логин и пароль, с помощью которого можно будет войти в систему.

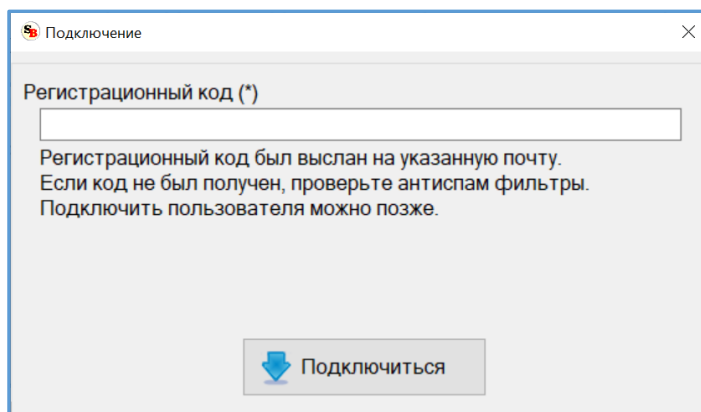


Рис. 7. Форма ввода регистрационного кода

Итак, пользователь вводит полученный от администратора регистрационный код и нажимает кнопку «Подключиться». В результате появляется форма входа в систему (рис. 8).

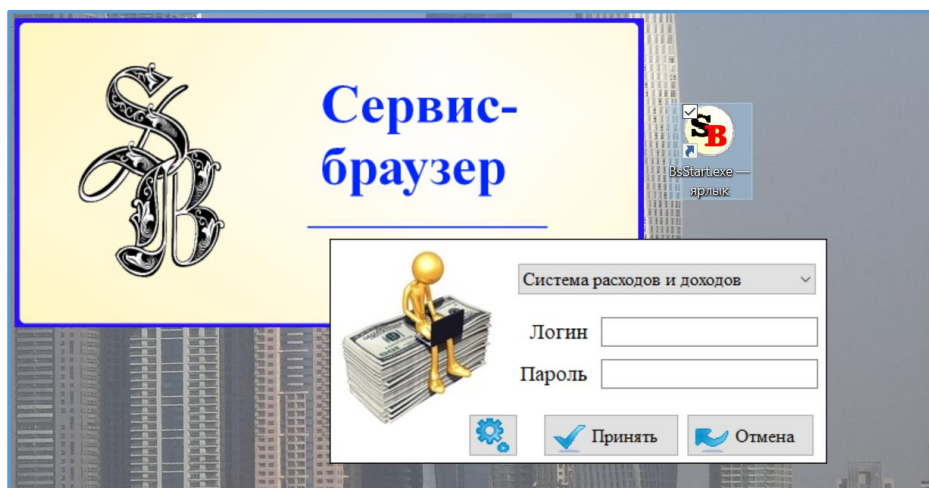


Рис. 8. Форма входа в систему

Тут необходимо вспомнить логин-пароль, переданный администратором и заполнив соответствующие поля, нажать кнопку «Принять».

Далее можно приступить к работе, выбрав из основного меню один из функциональных модулей, назначенных также администратором.